

必沃
BEWORTH

HS/MS компьютеризированная плосковязальная машина



电话:0574-63094238 传真:0574-63094235 销售热线:4009988816
网址: www.beworth.com E-mail: beworth@beworth.com
NINGBO BEWORTH TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в России и СНГ
ООО «ТРИКОМАШ»

🌐: <https://beworth.ru>

✉: info@beworth.ru

📍 107497, г. Москва, ул. Амурская, дом 9/6, строение 6

☎ +7(495)226-60-17 📞 +7(985)875-30-50



КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ ПЛОСКОВЯЗАЛЬНАЯ МАШИНА СЕРИИ HS

Плосковязальная машина серии HS использует полностью моторизованную компактную каретку 6-го поколения с размером системы 5,2 дюйма, которая отличается отличными характеристиками и стабильным качеством, а также повышением эффективности на 12% по сравнению с кареткой предыдущего поколения. Она применяется в одно или двухкареточном исполнении с двумя или тремя вязальными системами, и оснащена 16 нитеводителями, верхними валами оттяжки, перекрёстным синкером, с возможностью формировать сбавки с обеих сторон, динамической плотностью и автоматической смазкой. Машина с гребённой комплектуется системой захвата без отходов пряжи (прутковая гребёнка) или составной классической гребённой в сочетании с ножницами и зажимами. Динамическое вязание обеспечивает повышенную стабильность, а в сочетании с самостоятельно разработанной высокоточной игольницей гарантирует преимущества в ровности полотна, контроле игл и контроле смазки игл.




Дисплей

Машина оснащена сенсорным ЖК-экраном, который позволяет напрямую контролировать рабочее состояние каретки и удобно регулировать плотность, скорость, оттяжку и синкер.



Автоматическая смазка

Обеспечивает своевременную и дозированную смазку. Количество подаваемого масла и интервал времени можно регулировать в зависимости от условий производства. При низком уровне масла и давлении система подаёт сигнал тревоги. Это позволяет снизить риск ошибок обслуживания, связанных с человеческим фактором, и продлить срок службы машины.

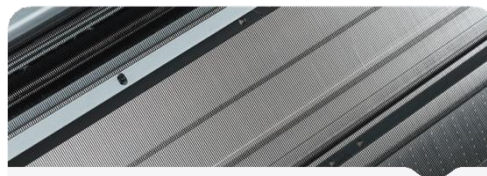


Игольницы

Игольница изготовлена из высококачественной углеродистой стали SK5 японского производства. Материал обладает хорошей вязкостью и высокой износостойкостью. Она многократно отполирована и отшлифована, прецизионно собрана и тщательно протестирована, что обеспечивает превосходное качество полотна. Долговечность игольницы гарантирует длительный срок службы машины.

Каретка

Полностью моторизованная компактная каретка с размером системы 5,2 дюйма. Моторное управление вязанием, переносом, прессованием и реверсом повышает стабильность работы клиньев, обеспечивает более быстрый реверс и повышает эффективность.

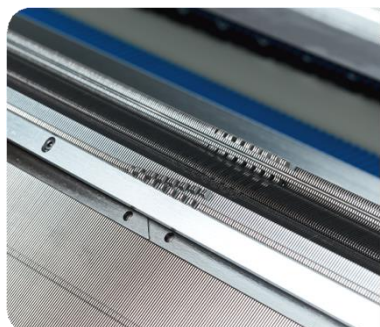

Синкер (пресс-джек)

Новый тип перекрёстного синкера можно регулировать в зависимости от вида полотна. Он точно контролирует прибавление и убавление игл, а также эффекты выпуклости и наполнения. Опциональная составная система синкеров за счёт контроля петель и нитей помогает механизму каретки выполнять такие виды вязания, как односторонний жаккард с протяжкой, прокладывать уточную нить, выполнять навязы и другие операции, расширяя возможности разработки узоров.

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ ПЛОСКОВЯЗАЛЬНАЯ МАШИНА СЕРИИ MS

Полностью моторизованная компактная каретка с размером системы 5,2 дюйма. Серво управление реверсом каретки, вязанием, прессованием и переносом обеспечивает низкую вероятность сбоев в работе клиньев и игл, а также стабильное качество. В сочетании с интеллектуальными 16 моторизованными нитеводителями обеспечивает автоматический отвод нитеводителя назад и автоматический ввод/вывод нитеводителей. Парковка нитеводителей обеспечивает точное позиционирование: для временно неиспользуемых нитеводителей, нитеводителей, работающих по краю полотна, нитеводителей, припаркованных в зоне вязания, и нитеводителей платирования предусмотрены свои соответствующие позиции парковки, что позволяет избежать проблем наложения и пересечения при работе нескольких нитеводителей. Компьютеризированная плосковязальная машина, оснащённая этой функцией, позволяет значительно сократить холостые ходы, повысить эффективность работы (например, при многоцветной интарсии эффективность возрастает более чем на 70% по сравнению с обычными машинами) и расширить доступные узоры (такие как двухсторонний жаккард, инверсивная платировка, прокладывание уточной нити и др.). Опционально доступны гребёнка без отходов пряжи, нитеводитель с функцией подъёма и комбинированный синкер, что даёт машине дополнительные преимущества в разработке модных изделий.



Ленточная оттяжка

Машина оснащена верхними валами оттяжки с автоматическим управлением по 128 секциям и возможностью раздельной регулировки каждой секции, что позволяет соответствовать требованиям отвода полотна при частичном вязании и обеспечивает равномерное натяжение и надёжную прочность.

Защитные оптические датчики

Формируют защитную инфракрасную завесу. При её пересечении формируется сигнал обратной связи, который останавливает работу машины, обеспечивая безопасную эксплуатацию.



Прутковая гребёнка

Интеллектуальная прутковая гребёнка без отходов снижает расход пряжи и время вязания, экономит затраты на ручное удаление отработки и повышает эффективность производства.



Моторизованные нитеводители

Оснащена 16 моторизованными нитеводителями, которые обеспечивают автоматический отвод нитеводителя назад, автоматический ввод и вывод нити, а также точное позиционирование при парковке. Это значительно повышает эффективность вязания при выполнении сложных узоров, таких как интарсия, платировка, прокладывание уточной нити, навязы и др.



